CORTITON
コルチトーン補聴器

補聴器総合カタログ

CORTITON

あなたの‘もっと聞こえる’を応援したい

聞こえのチェック

簡単にできる「聞こえ」のチェック

テレビ・ラジオの音が大きすぎる。

数人での会話の時聞き返しが多い。

耳のうしろに手をあて聞き耳をたてる。

少し離れると聞き返しが多い。

電話の呼び出し音や玄関のチャイムに気づかない。

1つでも気になる事がございましたら、お早めにご相談下さい。

補聴器選びの流れ

聞こえについてのご相談	聴力の測定	補聴器の試聴・調整	アフターサービス
普段お困りのことなどお話しください。	より適した補聴器選びのためにお耳をお測りします。	試聴、調整をしながら補聴器の効果を体験していただきます。	再調整・メンテナンス

より快適な聞こえを
自分のために
家族のために

困っていること、心配な事など
補聴器のことならなんでも聞いてください

補聴器に慣れるには

個人差はありますが補聴器に慣れるには少し時間がかかります。
慣らしていく過程で気になることがあれば販売店へご相談ください。

1日30分から3時間ぐらい、やや弱めの音量で、静かな場所で単調な音を聞いて慣らします。

少しずつ使用時間を延ばして1対1の会話を慣らしてみます。

外へ出て、あまりうるさすぎない雑音を聞いてみましょう。

テレビを聞いてみたり騒がしいところへいってみましょう。

ご家族の方へ

補聴器の力だけではなかなか聞こえは改善しません。ご家族の方が以下の点をご協力していただけると、さらに補聴器は効果的になります。

- ●できるだけ正面で口元が見えるように話します。
- ●不意の音には弱いので、声をかけてから話します。
- ●補聴器は早口には対応できません。できるだけゆっくりとお話ください。
- ●声の大きさは補聴器で補っていますので大きな声で話す必要はありません。
  逆に大きすぎる音は　音声が割れて明瞭性を損なうことがあります。

聞こえのしくみ

聞こえ具合は人それぞれ違います。
必ず聴力の測定を受けてから補聴器を選びましょう。

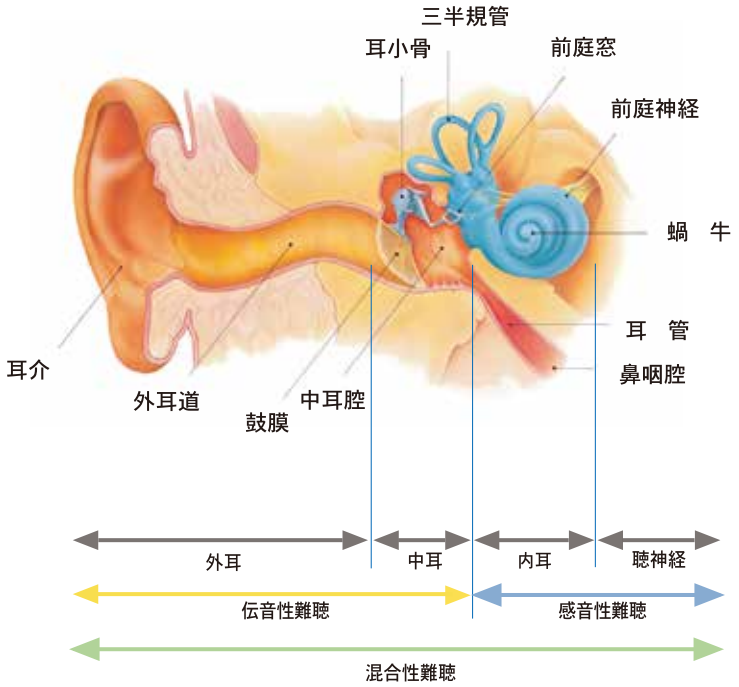

伝音性難聴	感音性難聴	混合性難聴
外耳から中耳にかけて障害が起こったもの。外耳道が耳垢でつまる鼓膜に孔があくなど。	内耳から聴神経、脳にかけて障害が起こったもの。年齢とともに・薬の副作用大きな音で痛めたなど。	伝音系と感音系両方にかけて障害が起こったもの。

聴力の程度	軽 軽度	中 中等度	高 高度	重 重度
実際の聞こえのめやす	小さい声がききとりにくい	普通の会話がききとりにくい	大声での会話がききとりにくい	耳元の大声がききとりにくい
聴力レベル(dB HL)	25	50	70	90 ～
SPLレベル(dB SPL)	35	60	80	100 ～

加齢による聞こえの変化

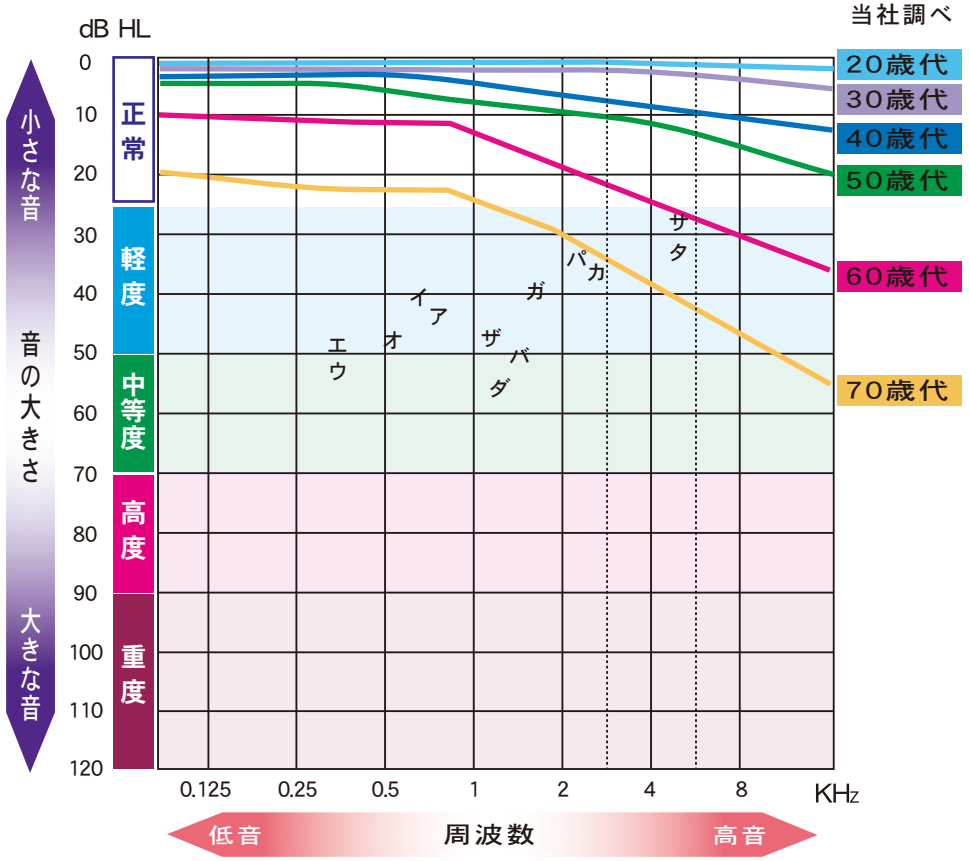

※聞こえの状態には個人差があります。耳鼻咽喉科医の診察をお受けになることをおすすめします。

年齢を重ねると高い音から聞こえづらくなります。

言葉は母音と子音から構成されています。高い音が聞こえにくくなると子音が聞き取りにくくなり、聞き間違えをしやすくなります。

さ → S A

S：子音／高音
A：母音／低音

7時（SI・TI・JI）
↓
1時（SI・TI・JI）に
↓
もっと聞こえが下がると（SI・TI・JI）

両耳装用

～両耳装用をおすすめします～

両耳装用のメリット

1. より音の方向感をつかむことができます。
2. 騒がしいところで会話がききやすくなります。
3. より立体的な音で聞く事ができます。
4. ボリュームを小さめにすることができ、耳への負担が軽減できます。
5. ピーピー音（ハウリング）がしにくくなります。
6. 右脳左脳の活用でバランスよく聞き取れます。
7. 補聴器をしていない耳の聞き取り能力の衰えを予防します。

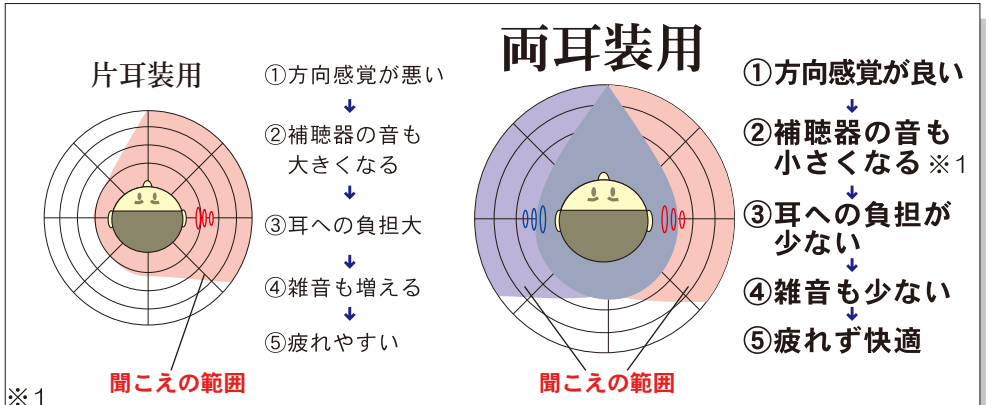

※1
両耳装用にすると聴感上では約3dB音が大きく感じられるようになります。（但し、個人差によって違いはあります）

両耳ワイヤレス通信システム搭載の補聴器は両耳装用効果をより高めます。

片方ともう一方の補聴器を通信させボリューム、雑音処理などを同期させる機能。たとえば右側につけた補聴器の音量を上げると左側も同じ音量上がります。また器種によっては音声情報も通信して両耳での装用をサポートします。

両耳装用の満足度

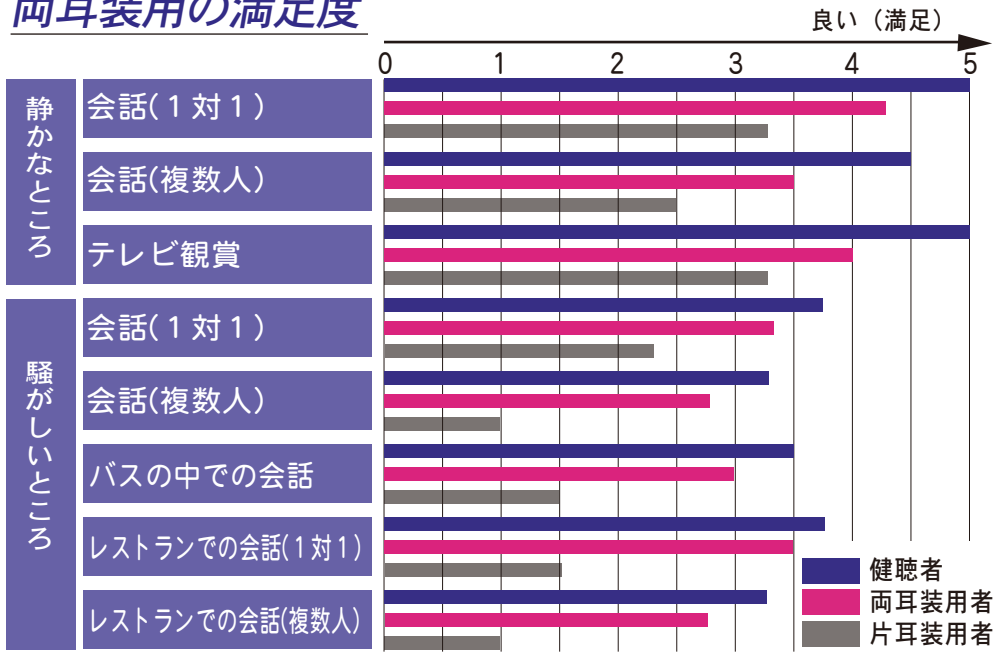

補聴器１年間使用後の主観的評価によるデータ（スカンジナビアンオージオロジーより抜粋）

片耳装用では、つけていない耳の聞きとり能力が下がる可能性があります。

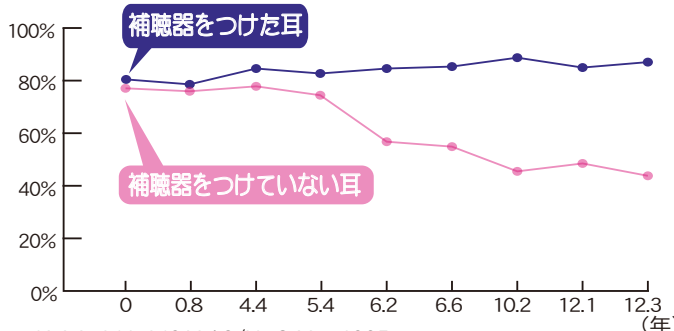

JAAA 141-149.Vol.6/No.2 Mar.1995

〈両耳価格〉
左右の耳同時注文でよりお求めやすく

両耳価格設定のある補聴器ならお求めやすくなります。

（同一器種を左右同時にご注文いただいた場合に限ります。）

※一部の器種を除く

補聴器を選ぶポイント

形　状

補聴器には主に耳あな型・耳かけ型・ポケット型の3種類があります。

耳あな型　耳かけ型　ポケット型

耳あな型と耳かけ型にはいろいろな形があります。

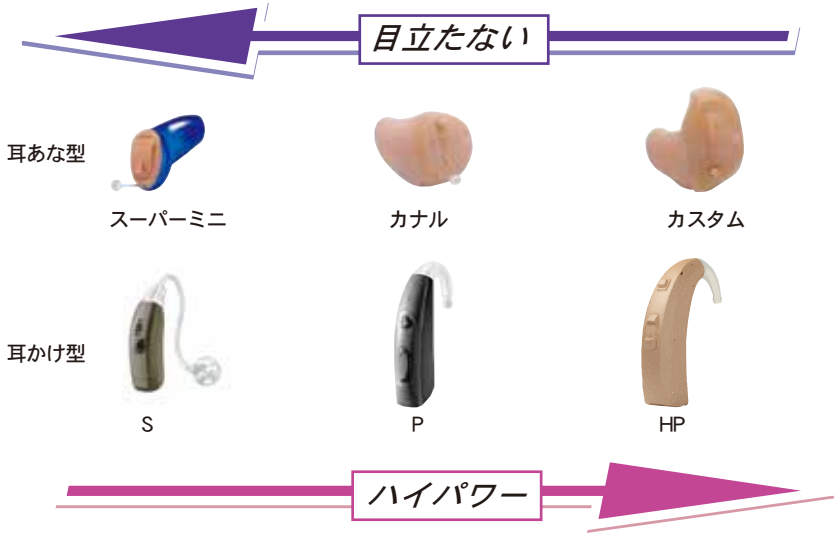

形状が大きくなると大きな音が出せるようになります。
そのかわり、装用時に目立ちます。

RIC型

RICタイプは耳かけ型の中で最も小型ながら
約100dBHLまでの聴力まで対応できます。
目立たず、パワーもある補聴器です。

調整力

視力と同じように聴力も人によって度数は様々です。
そのため補聴器もその人によって度数を合わせる必要があります。
また好みの音もありますのでご購入後の再調整も必要になります。

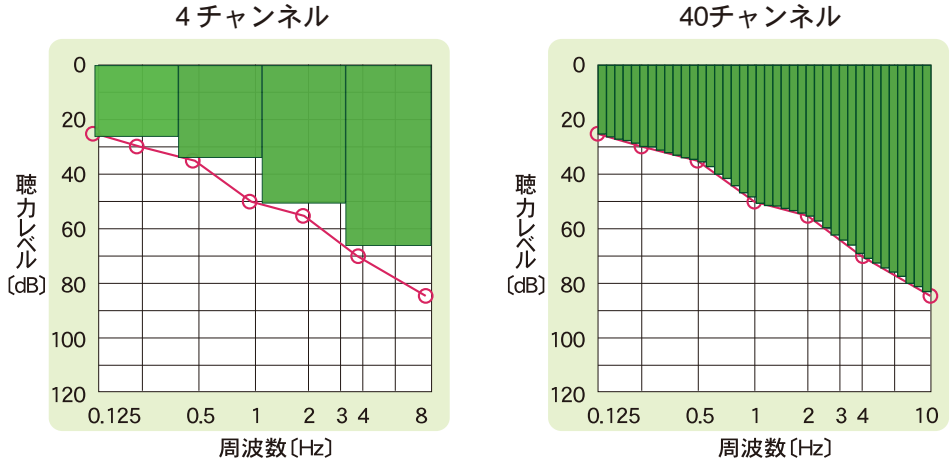

調整分岐が少ないため補正が粗い

調整分岐がたくさんあるため補正が細かい

雑音制御力

補聴器は音声だけではなく、雑音も拾ってしまいます。
そのため補聴器には雑音を制御する機能がいくつかあります。
いろいろな雑音があるため、この雑音制御装置が多く装備されている
補聴器ほど雑音の影響を受けにくくなり、静かに聞くことができます。
また器種のグレードにより雑音を抑える性能が上がります。

主な雑音抑制機能

騒音抑制機能	周りのザワつきを抑える機能
サウンドスムージング	食器がぶつかる音などの衝撃音を抑える機能
フィードバック/ハウリングキャンセラー	音漏れのピーピー音を抑える機能
指向性	後ろからの音を抑える機能
ウィンドノイズキャンセレーション	風雑音を抑える機能

補聴器を選ぶポイント

クアッドコア（４C）は、RX9シリーズに投入される高解像度テクノロジーです。
前世代ツインコアを約20%上回る処理速度で音声分割チャンネル数や指向性
騒音抑制、ハウリング抑制などの機能も向上。
さらにクアッドコアならではの新機能が搭載されております。

～仮想マイクで８マイク～ バーチャル８マイク

クアッドコアは両耳装用時に音声を左右の補聴器で通信しあいます。
1台の補聴器にマイク（リアル）が2つ（両側で４つ）。それを逆側の補聴器と通信する事で4つの仮想（バーチャル）マイクを作ります。リアルとバーチャルあわせて8つのマイクで音声抽出のサポートをします。

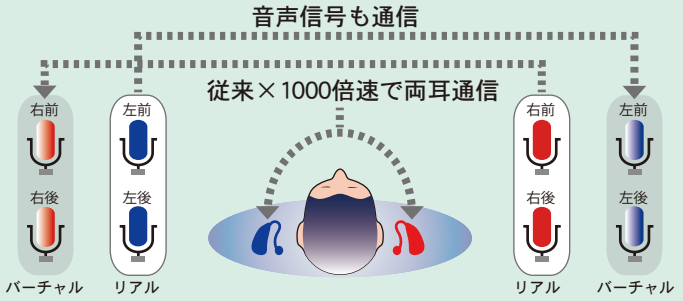

このバーチャル８マイクがさらに環境認識を高めるための次の機能を発揮します。

～風雑音に強い～ ウィンドノイズキャンセレーション２

クアッドコアは風雑音にも注目。風雑音が入るとせっかくの音声に風雑音が覆いかぶさり聞き取りの邪魔をします。クアッドコアは風雑音の弱い側の音声を風雑音の強い側の補聴器へコピーすることで音声の補正をし、風雑音の中での聞き取りを良くします。

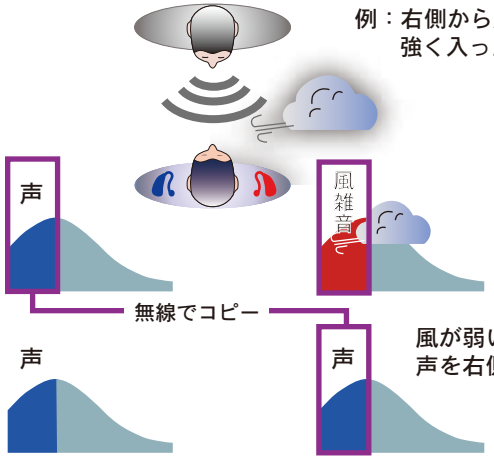

RX940両耳

～周りが騒がしくても～ ビーム指向性

クアッドコアは指向性の幅（ビーム幅）をとても狭くすることが可能です。
その幅はおよそ45度。拾う範囲を狭くすることで周りが騒がしくても正面の音声が聞き取りやすくなります。

RX940はユーザーご自身でビーム幅を調整することができます。

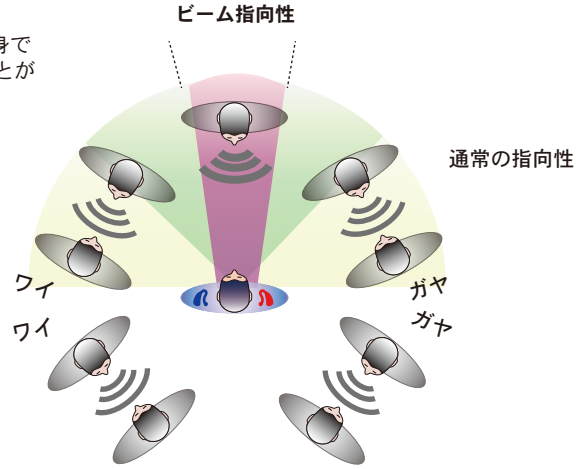

RX940両耳
RX932両耳

～音声追尾型マイク～ EXフォーカス360

従来のフォーカス３６０機能がパワーアップ。
前、後ろ、左右と１番強い音声の方向にマイクの焦点を合わせます。
右から音声が入った場合は残りの3方向の音を抑制します。
音声を追尾し、聞こえのサポートをします。



声を四方に追いかけます

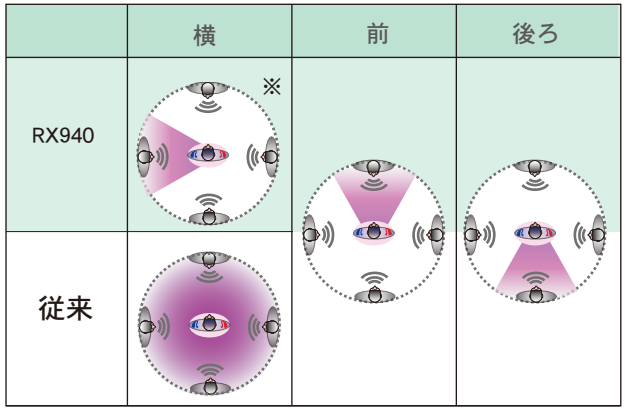

※従来に比べて横の聞き取りが進化＝EXフォーカス360

RX940両耳

～多機能リモコンをさらに使いやすく～　スマートコネクトアプリ

スマートコネクトアプリをインストール(無償)すれば、あなたのスマートフォンがスマートコネクト（リモコン／34ページ参照）の画面に早変わり。補聴器の設定を視覚的に確認できます。

※このアプリだけでは補聴器を操作できません。別途スマートコネクト（P34)が必要です。

インストール（無償）はこちら

Available on the iPhone App Store

ANDROID APP ON Google play

※アンドロイドVer2.3以上、IOS7.0以上に対応。

RX940

RX932

～視覚的に補聴器を調整する～　マニュアル指向性

スマートコネクト（リモコン 34ページ参照）とスマートコネクトアプリを使うことで自分の聞きたい方向の音を選んだり、ビーム幅を視覚的に調整することが出来ます。

聞きたい方向を選べます。

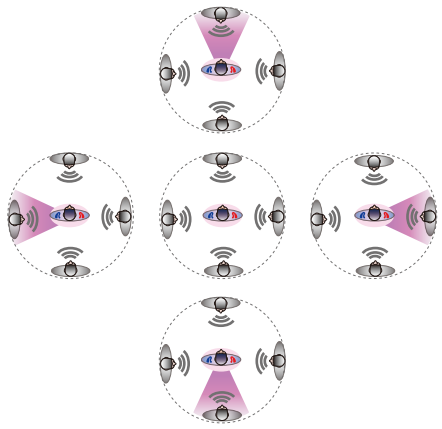

ビーム幅を調整します。

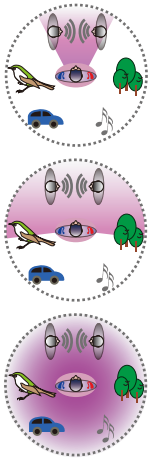

RX940両耳

～スマートフォンがリモコンに～　スマートリモートアプリ

リモコンを購入しなくてもクアッドコアはスマートフォンがリモコンになります。お手持ちのスマートフォンでボリューム調整、プログラム切替などが可能です。その場に応じた音量・音質に設定することができます。

※スマートコネクトなしで使えます。

インストール（無償）はこちら

Available on the iPhone App Store

ANDROID APP ON Google play

※アンドロイドVer2.3以上、IOS7.0以上に対応。

RX940

RX932

～汗、湿気に強い生活防水型～　IP67適合 セキュアテックコート

RX８シリーズで好評のセキュアテックコート。
クアッドコアは防水・防塵の国際規格「IP67」を取得し、生活防水の信頼が増しました。

※完全防水ではありません。RX8と防水レベルは同じになります。

RX940

RX932

安心保証

RX940は4年、RX932は３年と長期保証。安心して補聴器をご利用いただけます。

※耳せん、電池等の消耗品は保証外となります。

RIC Sタイプ　エメラルド4C ストラータ2C

エメラルドS 80 4C
エメラルドS 60 4C

ストラータ18 2C
ストラータ16 2C
ストラータ12 2C
ストラータ 8 2C

軽 中 高 重

312(PR41)

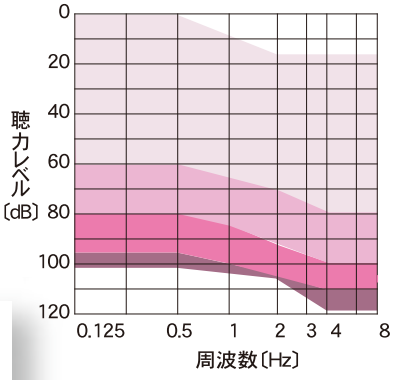

Sレシーバー
Mレシーバー
Pレシーバー
HPレシーバー

RICタイプ装用写真

- 装用の違和感が少ない
- 汗、湿気に強い
- 重度難聴まで対応

	RX940	RX836	RX932	RX832	RX824	RX816
チャンネル数	40ch	36ch	32ch	32ch	24ch	16ch
騒音抑制機能	40分割 -24dB	36分割 -24dB	32分割 -24dB	32分割 -24dB	24分割 -24dB	16分割 -24dB
サウンドスムージング	◎	◎	◎	◎	●	
ウィンドノイズキャンセレーション	◎	●	●	●	●	●
指向性	40分割 オート	36分割 オート	32分割 オート	32分割 オート	24分割 オート	16分割 オート
サウンドロケーター	●	●	●	●		
フォーカス360	◎ ★	●	●	●		
HD指向性	●	●	●			
ビーム指向性※	●		●			
マニュアル指向性※	●					
自動イコライザー	●	●	●	●	●	
帯域	10kHz	10kHz	8kHz	8kHz	8kHz	8kHz
周波数圧縮	●	●	●	●	●	
両耳ワイヤレス通信	◎	●	◎	●	●	●
ハウリングキャンセラー	◎	●	◎	●	●	●

※機能説明はP 10～／P46～　　★ EXフォーカス360　　※両耳装用時

販売名：補聴器 4Cシリーズ（エメラルドS 80 4C、エメラルドS 60 4C）
補聴器 2Cシリーズ（ストラータ18 2C、ストラータ16 2C、ストラータ12 2C、ストラータ8 2C）

商品名	片耳価格	両耳価格
IP67適合 生活防水型 RX940 エメラルドS 80 4C 4年保証 プッシュボリューム付	¥470,000	¥846,000
生活防水型 RX836 ストラータ 18 2C 4年保証 プッシュボリューム付	¥400,000	¥720,000
IP67適合 生活防水型 RX932 エメラルドS 60 4C 3年保証 プッシュボリューム付	¥330,000	¥594,000
生活防水型 RX832 ストラータ 16 2C 3年保証 プッシュボリューム付	¥310,000	¥558,000
生活防水型 RX824 ストラータ 12 2C 2年保証 プッシュボリューム付	¥240,000	¥432,000
生活防水型 RX816 ストラータ 8 2C 2年保証 プッシュボリューム付	¥170,000	¥306,000

※補聴器は非課税です。

カラーラインナップ　エメラルドS 80 4C　エメラルドS 60 4C

お好みのカラーをお選びいただけます。

左から：グラナイト(標準色)、ベージュ、ブラウン、ブラック、グレー、パールホワイト
サンディブラウン、シルバー

カラーラインナップ　ストラータ 18 2C ストラータ 16 2C ストラータ 12 2C ストラータ 8 2C

お好みのカラーをお選びいただけます。

左から：グラナイト(標準色)、ベージュ、ブラウン、ブラック、グレー、パールホワイト
サンディブラウン、シルバー
（※ストラータ 8 2Cはグラナイト、ベージュ、グレー、ブラウン、シルバーのみ）

ＲＩＣタイプの特徴はP17に掲載しております。

RIC Mタイプ　エメラルド 4C

軽 中 高 重

13(PR48)

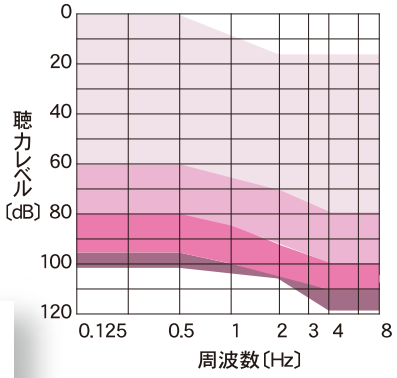

Sレシーバー
Mレシーバー
Pレシーバー
HPレシーバー

RICタイプ装用写真

- 装用の違和感が少ない
- 汗、湿気に強い
- 重度難聴まで対応
- RIC Sタイプに比べ約1.6倍の電池寿命

	RX940	RX836	RX932	RX832	RX824	RX816
チャンネル数	40ch	36ch	32ch	32ch	12ch	8ch
騒音抑制機能	40分割 -24dB	36分割 -24dB	32分割 -24dB	32分割 -24dB	24分割 -24dB	16分割 -24dB
サウンドスムージング	◎	◎	◎	◎	●	
ウィンドノイズキャンセレーション	◎	●	●	●	●	●
指向性	40分割 オート	36分割 オート	32分割 オート	32分割 オート	24分割 オート	16分割 オート
サウンドロケーター	●	●	●	●		
フォーカス360	◎ ★	●	●	●		
HD指向性	●	●	●			
ビーム指向性※	●		●			
マニュアル指向性※	●					
自動イコライザー	●	●	●	●	●	
帯域	10kHz	10kHz	8kHz	8kHz	8kHz	8kHz
周波数圧縮	●	●	●	●	●	
両耳ワイヤレス通信	◎	●	◎	●	●	●
ハウリングキャンセラー	◎	●	◎	●	●	●

※機能説明はP 10～／P46～　　★ EXフォーカス360　　※両耳装用時

販売名：補聴器 4Cシリーズ（エメラルドM 80 4C、エメラルドM 60 4C）

商品名	片耳価格	両耳価格
IP67適合 生活防水型 **RX940** エメラルドM 80 4C 4年保証　プッシュボリューム付	¥470,000	¥846,000
IP67適合 生活防水型 **RX932** エメラルドM 60 4C 3年保証　プッシュボリューム付	¥330,000	¥594,000

※補聴器は非課税です。

カラーラインナップ　エメラルドM 80 4C　エメラルドM 60 4C

お好みのカラーをお選びいただけます。

左から：グラナイト(標準色)、ベージュ、ブラウン、ブラック、グレー、パールホワイト
サンディブラウン、シルバー

RICタイプ特徴

HPモールド

＋15,000円（片耳）で
重度難聴まで対応できます。

※HPモールド単体（HPレシーバー付）
ご注文の場合は27,000円(非課税)

リモコンオプション

リモコンは補聴器の利便性を高めます。
詳しくは34ページをご覧ください。

セキュアテックコート（生活防水コート）

汗、湿気、ホコリに強い独自の生活防水加工です。（完全防水ではありません。）
詳しくは13ページをご覧ください。

RICタイプの利点

RICタイプの補聴器はレシーバー(音の出口)を耳せんと一体化して耳の中にいれます。レシーバーから出る音は鼓膜にダイレクトに伝わり豊かな音量感と音質を得る事が出来ます。

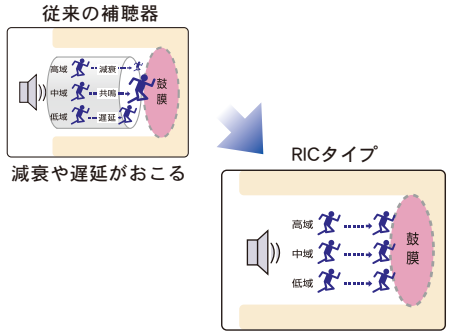

耳かけ型（Sタイプ）

フィネッセ18 2CS
アコード16 2CS
アコード12 2CS

ジョイ8 2CS
ジョイ6 2CS

軽 中

312(PR41)

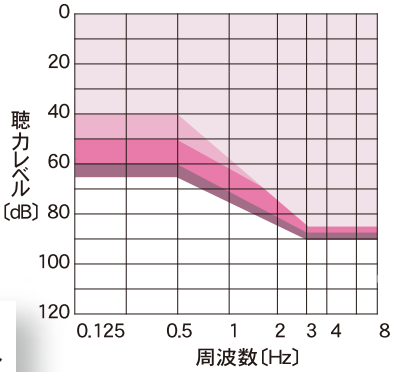

Sタイプ装用写真

- 装用の違和感が少ない
- ノーマルフック、オープンフィットともに対応

オープンチップ
クローズ、チューリップ
ダブルチップ
ノーマルフック

	RX836	RX832	RX824	RX816	RX812
チャンネル数	36ch	32ch	24ch	16ch	12ch
騒音抑制機能	36分割 -24dB	32分割 -24dB	24分割 -24dB	16分割 -24dB	12分割 -5dB
サウンドスムージング	◎	◎	●		
ウィンドノイズキャンセレーション	●	●	●	●	
指向性	36ch オート	32ch オート	24ch オート	16ch オート	固定
フォーカス360	●	●			
HD指向性	●				
自動イコライザー	●	●	●		
帯域	10kHz	8kHz	8kHz	8kHz	8kHz
周波数圧縮	●	●	●		
両耳ワイヤレス通信	●	●	●	●	
2Cハウリングキャンセラー	◎	◎	◎	◎	●
セキュアテックコート	●	●	●	●	●

※機能説明はＰ46～

販売名：補聴器 2C シリーズ（フィネッセ18 2C S, アコード16 2C S, アコード12 2C S,ジョイ8 2C S,ジョイ6 2C S）

商品名	片耳価格	両耳価格
生活防水型 RX836 フィネッセ 18 2CS 4年保証	¥420,000	¥780,000
生活防水型 RX832 アコード 16 2CS 3年保証	¥320,000	¥600,000
生活防水型 RX824 アコード 12 2CS 2年保証	¥220,000	¥420,000
生活防水型 RX816 ジョイ 8 2C S 2年保証	¥160,000	¥290,000
生活防水型 RX812 ジョイ 6 2C S 2年保証	¥120,000	¥220,000

※補聴器は非課税です。

カラーラインナップ フィネッセ 18 2CS,アコード 16 2CS,アコード 12 2CS

1. グラナイト（標準色）
2. ベージュ
3. ブラウン
4. シルバー
5. グレー
6. ブラック
7. パールホワイト
8. サンディブラウン

カラーラインナップ ジョイ8 2CS,ジョイ6 2CS

1. ベージュ
2. ブラウン
3. ダークグラナイト（標準色）
4. グレー
5. シルバー

2、4、5 はダークグラナイトとのツートンカラー

リモコンオプション ※ジョイ6 2CSは非対応

リモコンは補聴器の利便性を高めます。
詳しくは34ページをご覧ください。

セキュアテックコート（生活防水コート）

汗、湿気、ホコリに強い独自の生活防水加工です。（完全防水ではありません。）
詳しくは13ページをご覧ください。

ボリューム調整 ※ジョイ6 2CSは非対応

同じ器種を両耳装用する場合メモリーボタンで音量調整ができます。

オープンフィット

柔らかい素材の耳せんで着け心地を軽くすることもできます。

耳かけ型（Pタイプ）

Pタイプ装用写真

軽 中 高 重

13(PR48)

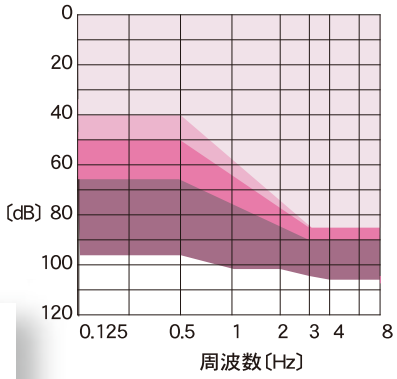

オープンチップ
クローズ、チューリップ
ダブルチップ
ノーマルフック

- 万能タイプ耳かけ型
- 約235時間の長寿命電池
- ノーマルフック、オープンフィットともに対応

	RX836	RX832	RX824	RX816	RX812
チャンネル数	36ch	32ch	24ch	16ch	12ch
騒音抑制機能	36分割 -24dB	32分割 -24dB	24分割 -24dB	16分割 -24dB	12分割 -5dB
サウンドスムージング	◎	◎	●		
ウィンドノイズキャンセレーション	●	●	●	●	
指向性	36ch オート	32ch オート	24ch オート	16ch オート	固定
フォーカス360	●	●			
HD指向性	●				
自動イコライザー	●	●	●		
帯域	10kHz	8kHz	8kHz	8kHz	8kHz
周波数圧縮	●	●	●		
両耳ワイヤレス通信	●	●	●	●	
2Cハウリングキャンセラー	◎	◎	◎	◎	●
セキュアテックコート	●	●	●	●	●

※機能説明はＰ46～

販売名：補聴器 2C シリーズ（フィネッセ18 2C P, アコード16 2C P, アコード12 2C P,ジョイ8 2C P,ジョイ6 2C P）

商品名	片耳価格	両耳価格
生活防水型 RX836 フィネッセ 18 2C P 4年保証 プッシュボリューム付	¥420,000	¥756,000
生活防水型 RX832 アコード 16 2C P 3年保証 プッシュボリューム付	¥320,000	¥576,000
生活防水型 RX824 アコード 12 2C P 2年保証 プッシュボリューム付	¥220,000	¥396,000
生活防水型 RX816 ジョイ 8 2C P 2年保証 プッシュボリューム付	¥160,000	¥288,000
生活防水型 RX812 ジョイ 6 2C P 2年保証 プッシュボリューム付	¥100,000	¥190,000

※補聴器は非課税です。

カラーラインナップ

お好みのカラーをお選びいただけます。

1．ベージュ
2．ブラウン
3．ダークグラナイト（標準色）
4．グレー
5．シルバー

2、4、5 はダークグラナイトとのツートンカラー

リモコンオプション ※ジョイ6 2CPは非対応

リモコンは補聴器の利便性を高めます。
詳しくは34ページをご覧ください。

セキュアテックコート（生活防水コート）

汗、湿気、ホコリに強い独自の生活防水加工です。（完全防水ではありません。）
詳しくは13ページをご覧ください。

オープンフィット

柔らかい素材の耳せんで
着け心地を軽くすることもできます。

プッシュボリューム搭載

上下のボタンを操作することで
簡単にボリューム操作ができます。

音量大 →
音量小 →

耳かけ型（HPタイプ）

中 高 重

675(PR44)

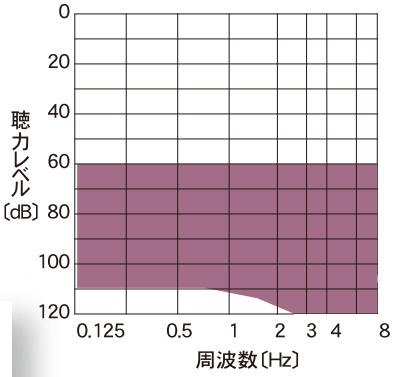

HPタイプ装用写真

● 重度難聴対応の
ハイパワー耳かけ型

	アコード12 2CHP	バイパー170P	アリーナ1HP
チャンネル数	24ch	1ch	1ch
調　整	パソコン調整（デジタル）	トリマー調整（アナログ）※	トリマー調整（デジタル）
騒音抑制機能	24分割 -24dB		
指向性	24ch オート		
両耳ワイヤレス通信	●		
ハウリングキャンセラー	2C		逆位相
ボリュームコントロール	プッシュボリューム	アナログボリューム	プッシュボリューム
セキュアテックコート	●		

※高音・低音・出力制限調整器搭載

アコード12 2CHP

バイパー170P

アリーナ1HP

※機能説明はＰ46～

販売名：補聴器 2Cシリーズ(アコード12 2C HP)
コルチトーン補聴器耳かけ型OB(バイパー170P)
レクストン補聴器 ARENA（アリーナ1HP）

商品名	片耳価格	両耳価格
生活防水型 *RX824* アコード 12 2CHP 2年保証 プッシュボリューム付	¥240,000	¥432,000
バイパー170P 1年保証 アナログボリューム付 アナログ	¥160,000	¥320,000
アリーナ1HP 1年保証 プッシュボリューム付 デジタル	¥93,000	¥186,000

※補聴器は非課税です。

プッシュボリューム搭載　アコード12 2CHP アリーナ1HP

上下のボタンを操作することで
簡単にボリューム操作ができます。

音量大
音量小

アナログボリューム搭載 バイパー170P

ダイヤルボリュームで
操作ができます。

音量大
音量小

リモコンオプション(アリーナ1HP、バイパー170Pは非対応)

リモコンは補聴器の利便性を高めます。
詳しくは34ページをご覧ください。

セキュアテックコート（生活防水コート）　アコード12 2C HPのみ

汗、湿気、ホコリに強いホコリに強い独自の生活防水加工です。（完全防水ではありません。）詳しくは13ページをご覧ください。

スーパーミニタイプ（オーダーメイド）

軽 中

10A(PR536)

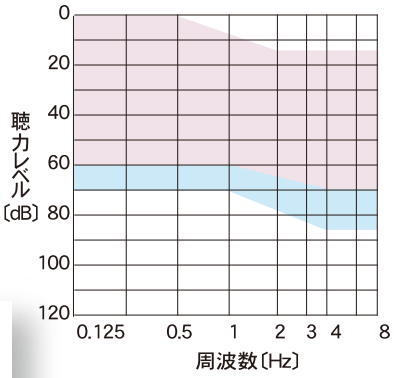

スーパーミニタイプ装用写真

- 耳の奥まで収まる極小タイプ
- 指向性なし

スーパーミニタイプ

	RX836	RX832	RX824	RX816	RX812
チャンネル数	36ch	32ch	24ch	16ch	12ch
騒音抑制機能	36分割 -24dB	32分割 -24dB	24分割 -24dB	16分割 -24dB	12分割 -5dB
サウンドスムージング	◎	◎	●		
ウィンドノイズキャンセレーション	●	●	●	●	
指向性					
フォーカス360					
HD指向性					
自動イコライザー	●	●	●		
帯域	10kHz	8kHz	8kHz	8kHz	8kHz
周波数圧縮	●	●	●		
両耳ワイヤレス通信	●	●	●	●	
2Cハウリングキャンセラー	◎	◎	◎	◎	●

※耳の形状によりご希望の形やオプションが出来ない場合があります。
機能説明はP 46～

販売名：コルチトーン補聴器 ツインコアシリーズオーダーメイド

商品名		片耳価格	両耳価格
RX836 フィネッセ18 2C スーパーミニ 4年保証	標準タイプ	¥450,000	¥810,000
	パワータイプ	¥460,000	¥830,000
RX832 アコード16 2C スーパーミニ 3年保証	標準タイプ	¥340,000	¥612,000
	パワータイプ	¥350,000	¥632,000
RX824 アコード12 2C スーパーミニ 2年保証	標準タイプ	¥240,000	¥432,000
	パワータイプ	¥250,000	¥452,000
RX816 ジョイ 8 2C スーパーミニ 2年保証	標準タイプ	¥180,000	¥324,000
	パワータイプ	¥190,000	¥344,000
RX812 ジョイ 6 2C スーパーミニ 2年保証	標準タイプ	¥135,000	¥250,000
	パワータイプ	¥145,000	¥270,000

※補聴器は非課税です。

スーパーミニタイプ

シェルカラー変更（ご注文時無料）

シェルの色を肌色に変更できます。



※標準は右が赤色
左が青色です。

リングテグス（ご注文時無料）

テグス（取り出し紐）をリングタイプにすることが出来ます。

リモコンオプション ※ジョイ 6 2C スーパーミニは非対応

リモコンは補聴器の利便性を高めます。
詳しくは34ページをご覧ください。

カナルタイプ　（オーダーメイド）

軽 中

312(PR41)

カナルタイプ装用写真

- 耳あな型のスタンダードタイプ
- 指向性なし

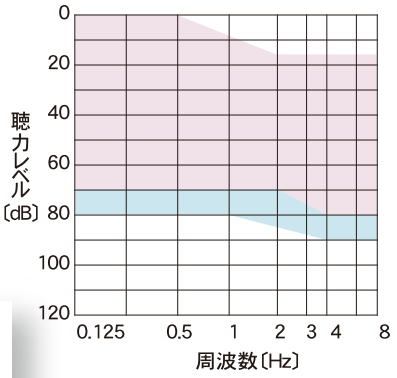

カナルタイプ

	RX836	RX832	RX824	RX816	RX812
チャンネル数	36ch	32ch	24ch	16ch	12ch
騒音抑制機能	36分割 -24dB	32分割 -24dB	24分割 -24dB	16分割 -24dB	12分割 -5dB
サウンドスムージング	◎	◎	●		
ウィンドノイズキャンセレーション	●	●	●	●	
指向性					
フォーカス360					
HD指向性					
自動イコライザー	●	●	●		
帯域	10kHz	8kHz	8kHz	8kHz	8kHz
周波数圧縮	●	●	●		
両耳ワイヤレス通信	●	●	●	●	
2Cハウリングキャンセラー	◎	◎	◎	◎	●

※耳の形状によりご希望の形やオプションが出来ない場合があります。
機能説明はP 46～

販売名：コルチトーン補聴器 ツインコアシリーズオーダーメイド

商品名		片耳価格	両耳価格
RX836 フィネッセ18 2C カナル 4年保証	標準タイプ	¥450,000 ¥460,000 ボリューム付	¥810,000 ¥830,000 ボリューム付
	パワータイプ	¥460,000 ¥470,000 ボリューム付	¥830,000 ¥850,000 ボリューム付
RX832 アコード16 2C カナル 3年保証	標準タイプ	¥340,000 ¥350,000 ボリューム付	¥612,000 ¥632,000 ボリューム付
	パワータイプ	¥350,000 ¥360,000 ボリューム付	¥632,000 ¥652,000 ボリューム付
RX824 アコード12 2C カナル 2年保証	標準タイプ	¥240,000 ¥250,000 ボリューム付	¥432,000 ¥452,000 ボリューム付
	パワータイプ	¥250,000 ¥260,000 ボリューム付	¥452,000 ¥472,000 ボリューム付
RX816 ジョイ 8 2C カナル 2年保証	標準タイプ	¥180,000 ¥190,000 ボリューム付	¥324,000 ¥344,000 ボリューム付
	パワータイプ	¥190,000 ¥200,000 ボリューム付	¥344,000 ¥364,000 ボリューム付
RX812 ジョイ 6 2C カナル 2年保証	標準タイプ	¥135,000 ¥145,000 アナログボリューム付	¥250,000 ¥270,000 アナログボリューム付
	パワータイプ	¥145,000 ¥155,000 アナログボリューム付	¥270,000 ¥290,000 アナログボリューム付

※補聴器は非課税です。

ボリュームについて

ボリューム付の場合はデジタルボリューム(標準※)をアナログボリュームに変更できます

アナログボリューム
詳しくは49ページをご覧ください。

※ジョイ6 2Cカナルはアナログボリュームが標準で、デジタルボリュームに変更することはできません。
またアナログボリュームにした場合はワイヤレス機能がなくなります。

リモコンオプション ※ジョイ 6 2C カナルは非対応

リモコンは補聴器の利便性を高めます。
詳しくは34ページをご覧ください。

リングテグス（ご注文時無料）

テグス（取り出し紐）をリングタイプにすることが出来ます。

カナルタイプ

カナルツインタイプ（オーダーメイド）

軽 中

312(PR41)

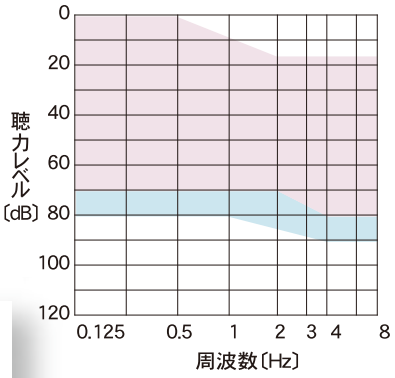

- 耳あな型のスタンダードタイプ
- 指向性付

カナルツインタイプ装用写真

	RX836	RX832	RX824	RX816
チャンネル数	36ch	32ch	24ch	16ch
騒音抑制機能	36分割 -24dB	32分割 -24dB	24分割 -24dB	16分割 -24dB
サウンドスムージング	◎	◎	●	
ウィンドノイズキャンセレーション	●	●	●	●
指向性	36ch オート	32ch オート	24ch オート	16ch オート
フォーカス360	●	●		
HD指向性	●			
自動イコライザー	●	●	●	
帯域	10kHz	8kHz	8kHz	8kHz
周波数圧縮	●	●	●	
両耳ワイヤレス通信	●	●	●	●
2Cハウリングキャンセラー	◎	◎	◎	◎

※耳の形状によりご希望の形やオプションが出来ない場合があります。
機能説明はP 46～

販売名：コルチトーン補聴器 ツインコアシリーズオーダーメイド

商品名		片耳価格	両耳価格
RX836 フィネッセ18 2C カナルツイン 4年保証	標準タイプ	¥460,000	¥828,000
	パワータイプ	¥470,000	¥848,000
RX832 アコード16 2C カナルツイン 3年保証	標準タイプ	¥350,000	¥630,000
	パワータイプ	¥360,000	¥650,000
RX824 アコード12 2C カナルツイン 2年保証	標準タイプ	¥250,000	¥450,000
	パワータイプ	¥260,000	¥470,000
RX816 ジョイ 8 2C カナルツイン 2年保証	標準タイプ	¥190,000	¥342,000
	パワータイプ	¥200,000	¥362,000

※補聴器は非課税です。

リモコンオプション

リモコンは補聴器の利便性を高めます。
詳しくは34ページをご覧ください。

リングテグス（ご注文時無料）

テグス（取り出し紐）をリングタイプにすることが出来ます。

カスタムタイプ （オーダーメイド）

軽 中 高

312(PR41)

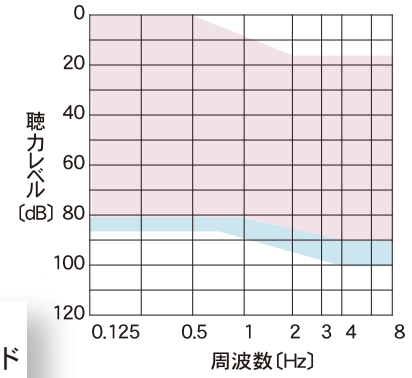

カスタムタイプ装用写真

- 高度難聴まで対応した パワータイプオーダーメイド
- 指向性付 ※ジョイ 6 2C を除く

	RX836	RX832	RX824	RX816	RX812
チャンネル数	36ch	32ch	24ch	16ch	12ch
騒音抑制機能	36分割 -24dB	32分割 -24dB	24分割 -24dB	16分割 -24dB	12分割 -5dB
サウンド スムージング	◎	◎	●		
ウィンドノイズ キャンセレーション	●	●	●	●	
指向性	36ch オート	32ch オート	24ch オート	16ch オート	
フォーカス360	●	●			
HD指向性	●				
自動イコライザー	●	●	●		
帯域	10kHz	8kHz	8kHz	8kHz	8kHz
周波数圧縮	●	●	●		
両耳 ワイヤレス通信	●	●	●	●	
2Cハウリング キャンセラー	◎	◎	◎	◎	●

※耳の形状によりご希望の形やオプションが出来ない場合があります。
機能説明はP 46～
販売名： コルチトーン補聴器 ツインコアシリーズオーダーメイド

商品名		片耳価格	両耳価格
RX836 フィネッセ18 2C カスタムツイン 4年保証	標準タイプ	¥470,000 ¥480,000 ボリューム付	¥846,000 ¥866,000 ボリューム付
	パワータイプ	¥480,000 ¥490,000 ボリューム付	¥866,000 ¥886,000 ボリューム付
RX832 アコード16 2C カスタムツイン 3年保証	標準タイプ	¥360,000 ¥370,000 ボリューム付	¥648,000 ¥668,000 ボリューム付
	パワータイプ	¥370,000 ¥380,000 ボリューム付	¥668,000 ¥688,000 ボリューム付
RX824 アコード12 2C カスタムツイン 2年保証	標準タイプ	¥260,000 ¥270,000 ボリューム付	¥468,000 ¥488,000 ボリューム付
	パワータイプ	¥270,000 ¥280,000 ボリューム付	¥488,000 ¥508,000 ボリューム付
RX816 ジョイ 8 2C カスタムツイン 2年保証	標準タイプ	¥200,000 ¥210,000 ボリューム付	¥360,000 ¥380,000 ボリューム付
	パワータイプ	¥210,000 ¥220,000 ボリューム付	¥380,000 ¥400,000 ボリューム付
RX812 ジョイ 6 2C カスタム 2年保証 （シングルマイク）	標準タイプ	¥145,000 ¥155,000 アナログボリューム付	¥270,000 ¥290,000 アナログボリューム付
	パワータイプ	¥155,000 ¥165,000 アナログボリューム付	¥290,000 ¥310,000 アナログボリューム付

※補聴器は非課税です。

ボリュームについて

ボリューム付の場合はデジタルボリューム(標準※)をアナログボリュームに変更できます

アナログボリューム

詳しくは49ページをご覧ください。

※ジョイ 6 2Cカスタムはアナログボリュームが標準で、デジタルボリュームに変更することはできません。
またアナログボリュームにした場合はワイヤレス機能がなくなります。

リモコンオプション ※ジョイ 6 2C カスタムは非対応

リモコンは補聴器の利便性を高めます。
詳しくは34ページをご覧ください。

テグス（ご注文時無料）

テグス（取り出し紐）を取り付けることも出来ます。
※標準はツメかけ。

写真はリングタイプ

エナジー　(高出力オーダーメイド)

2年保証

スーパーミニタイプ

中 高

10A(PR536)



カナルタイプ

中 高 重

312(PR41)



カスタムタイプ

中 高 重

13(PR48)



商品名		片耳価格	両耳価格
RX824 アコード12 2C エナジー スーパーミニ	TwinCore	¥280,000	¥504,000
RX824 アコード12 2C エナジー カナル	TwinCore	¥280,000 ¥290,000 アナログボリューム付	¥504,000 ¥524,000 アナログボリューム付
RX824 アコード12 2C エナジー カスタム	TwinCore	¥280,000 ¥290,000 アナログボリューム付	¥504,000 ¥524,000 アナログボリューム付

チャンネル数	騒音抑制機能	サウンドスムージング	ウィンドノイズキャンセレーション	自動イコライザー	周波数圧縮	2Cハウリングキャンセラー
24ch	24分割 -24dB	●	●	●	●	◎

エナジータイプはリモコン非対応です。

※耳の形状によりご希望の形やオプションが出来ない場合があります。
機能説明はP46～

販売名：　コルチトーン補聴器 ツインコアシリーズオーダーメイド

骨導式メガネ型

トリマー調整

1年保証

骨導式メガネ型		補聴器本体	ステレオ式
TH−1105 デジタル	¥185,000 フレーム付	¥160,000 ツルのみ	¥330,000 フレーム付 ＊ 軽 中 675P(PR44P) NH T アラーム

※補聴器は非課税です。
※機能説明はP51です。
販売名　コルチトーン　TH-1105

＊TH-1105には当社推奨電池をご使用ください。

●骨導式メガネ型用部品

TH-1105用　メガネ枠 (紳士用:50, 52, 54　婦人用:50, 52)	1個	①	¥14,000
TH-1105用　空ヅル	1本	②	¥7,000
TH-1105用　継手（組）	1組	③	¥4,000

① 紳士用

②

婦人用

③

骨導式について

その原理は？

聴力には骨導聴力と気導聴力があります。一般的な補聴器は気導式です。つまり、拾った音を増幅して、イヤホン→外耳道→鼓膜→耳小骨を経て、内耳へ伝えられます。これに対し、骨導式の補聴器は拾った音を機械的な振動に変えてバイブレーターで頭の骨を通して直接内耳に伝えます。中耳炎などの伝音性難聴の方にお勧めです。

リモコン

1年保証

リモコンを使って補聴器の簡単操作。便利な機能もプラス。

Smart Connect スマートコネクト 多機能タイプリモコン

多機能かつスタイリッシュなリモコン。スマートフォンとの連動でさらに使いやすくなります。

¥50,000 スピーチコネクト付 （税抜）

¥38,000 リモコン本体のみ （税抜）

充電式

ボタン1つで操作ができるシンプルな設計とスタイリッシュな形状が特徴。
スピーチコネクト（別売）との併用でテレビ受信・携帯電話受信・マイク受信が可能になり、専用アプリ（無償）をダウンロードすればスマートフォンの画面上で操作ができます。
（P12参照）

Mini Blu RCU ミニブルーRCU 多機能タイプリモコン

小さなボディでも機能性・拡張性に優れています。

¥40,000 トランスミッター付 （税抜）

充電式

付属のトランスミッターを使用してテレビ受信・携帯電話受信も可能になる多機能タイプリモコン。スピーチコネクト（別売）との併用でマイク受信もできます。

Smart Remote スマートリモート ベーシックタイプリモコン

※旧名称 スマートポケットより名称変更

液晶画面付で、リモコンに補聴器情報を書き込むこともできます。

¥20,000 （税抜）

単4電池

ベーシックモードではシンプルに音量の調整やプログラムの切替ができます。
アドバンスモードではプログラム選択がより行いやすく、音質（高音域）の調整も可能になるなど、さらに便利にご使用いただけます。

スピーチコネクト

※Smart ConnectまたはMini Blu RCU および上記リモコン対応補聴器が別途必要です。

スピーチコネクトのマイクから拾った音をダイレクトに補聴器に届けます。
病院で先生に向けて先生の声を、テレビのスピーカーの前に置けばテレビの音を会議などで机の中央に置けば会議の声をしっかりと耳に届けます。

¥12,000 （税抜）

※旧名称 ボイスリンクより名称変更

●リモコン機能表

	音量	プログラム	オン/オフ	テレビ受信	携帯受信	スピーチコネクト	スマートフォンアプリ★	液晶
Smart Connect	●	●	●	●※	●	●	●	
Mini Blu RCU	●	●	●	●	●	●		
Smart Remote	●	●	●					●

※別途スピーチコネクトが必要になります。
★スマートフォンアプリについてはP 12をご覧ください。

●リモコン対応シリーズ一覧表

	RX940	RX836	RX932	RX832	RX824※	RX816	RX812
Smart Connect	●		●				
Mini Blu RCU		●		●	●		
Smart Remote	●	●	●	●	●	●	

※エナジーシリーズは非対応

テレビ受信する場合は

お使いのテレビに外部出力端子がない場合、デジタル音声出力（光）端子でも接続が可能です。その場合はTVキットが必要となります。

TVキット　価格:オープン

耳かけ型

トリマーデジタル耳かけ型　1年保証

	片耳価格	両耳価格	
アリーナ2S+	¥95,000	¥190,000	軽 中 高 13(PR48) 適合範囲 ④
ノンリニアタイプ 2ch ハウリングキャンセラー アラーム T NH G MPO			
アリーナ1S	¥80,000	¥160,000	軽 中 高 13(PR48) 適合範囲 ④
リニアタイプ 1ch ハウリングキャンセラー アラーム T NH MPO			
TH−733	¥45,000	¥90,000	軽 中 13(PR48) 適合範囲 ③ Hi A·O NS

重度難聴対応トリマーデジタル耳かけ型　1年保証

	片耳価格	両耳価格	
アリーナ1HP	¥93,000	¥186,000	中 高 重 675(PR44) 適合範囲 ⑦
リニアタイプ 1ch ハウリングキャンセラー アラーム T NH MPO			

アナログ耳かけ型　1年保証

	片耳価格	両耳価格	
バイパー170P	¥160,000	¥320,000	中 高 重 675(PR44) 適合範囲 ⑦
			L H P·C T/MT
TH−757	¥68,000	¥136,000	軽 中 高 675(PR44) 適合範囲 ④ L H P·C NS

販売名： レクストン補聴器ARENA S（アリーナ2S+,アリーナ1S）
レクストン補聴器ARENA （アリーナ1HP）
コルチトーン補聴器耳かけ型（TH-733,TH-757）
コルチトーン補聴器耳かけ型OB(バイパー170P)

耳あな型　オーダーメイド・既製

オーダーメイドタイプ　1年保証

	片耳価格	両耳価格	
TH−11D アナログボリューム付 デジタル 1年保証	¥98,000	¥196,000	軽 中 312(PR41) 適合範囲 ③ ハウリングキャンセラー H

既製タイプ　1年保証

	片耳価格	両耳価格	
TH−9000 アナログボリューム付 デジタル 1年保証	¥68,000	¥136,000	軽 中 312(PR41) 適合範囲 ③ ハウリングキャンセラー

※補聴器は非課税です。　※機能説明はＰ51です。

適合範囲

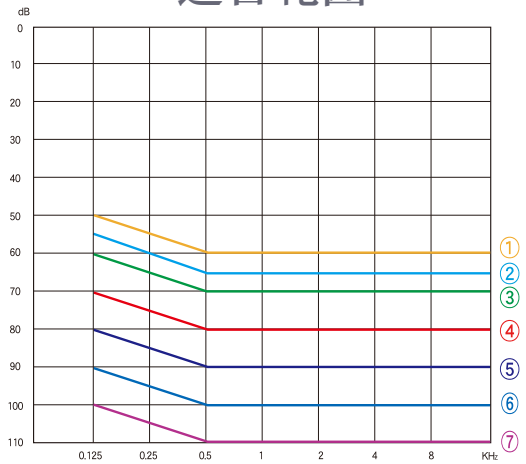

販売名： コルチトーン補聴器オーダーメイド(TH-11D)
コルチトーン補聴器耳あな型(TH-9000)

ポケット型

トリマーデジタルポケット型　1年保証

	TH−33DP	¥59,000	中 高 重 単4 適合範囲 ⑦
		高出力タイプ	T L H AGC NS
	TH−33DW	¥49,000	軽 中 高 単4 適合範囲 ⑤
		広帯域タイプ	T L H AGC NS

アナログポケット型　1年保証

	TH−33AP	¥80,000	中 高 重 単4 適合範囲 ⑦
		高出力タイプ	T L H P·C NS
	TH−505	¥39,000	軽 中 単3 適合範囲 ③
			T NH A·O
	TH−33A	¥29,000	軽 中 高 単4 適合範囲 ⑤
			LO NS

※補聴器は非課税です。 機能説明はＰ51です。

ポケット型のコード、イヤホンは消耗品扱いとなりますので保証対象外となります。予めご了承ください。

販売名： コルチトーン補聴器ポケット型
（TH-33DP、TH-33DW、TH-33AP、TH-33A）
レクストン補聴器TH-505

TH−33シリーズ　カラーラインナップ

シルバー（標準色）　ブラック　ブルー　レッド

TH−33シリーズ　サイズ

両耳用Yコードと延長コード

TH-33DP,TH-33DW,TH-505はプラス5,800円(税別)で両耳装用ができます。
（イヤホン：3,000円、Yコード：2,800円）
また片耳用の延長コード(別売)もあります。
詳しくは44ページをご覧ください。

イヤホン

＋

Yコード

→ 両耳装用

適合範囲

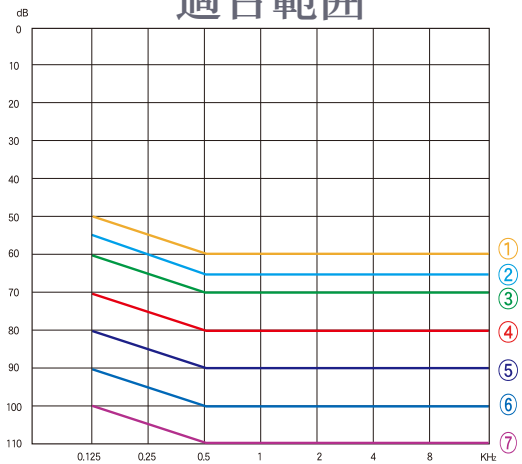

ワイヤレステレビ受信機

周辺機器

ワイヤレステレビ受信機　　オープン価格(税抜)

ホワイト LBT-SPP20TVWH

ブラック LBT-SPP20TVBK

エレコム㈱製

・Bluetooth送信機とセットになったＴＶ用スピーカー。
・ワイヤレスですのでスピーカーの設置場所を選びません。
・通信距離は10mですのでお好きな場所において聞く事が可能です。
・Bluetooth送信機はＴＶヘッドフォン出力に接続するだけなので簡単にセット出来ます。
・送信機とスピーカーを一度ペアリングすればその後は自動的に接続します。使うときに電源を入れるだけですぐにスピーカーからＴＶの音声が流れます。
・ＴＶ画面に対し音声のズレが少ない方式を採用。違和感なくＴＶを試聴して頂けます。
・お好みのBluetooth端末（スマートフォンなど）と接続すれば音楽専用としても使用可能です。

補聴器との併用でさらに聞き取りやすく。
スピーカーの位置が近づくため
テレビがより聞き取りやすくなります。

性能：　Bluetooth Ver4.0
キャリア周波数：　2.4GHz
通信距離：　最大半径10m
同時ペアリング数：　最大8台
バッテリー：　リチウムポリマー充電池
連続動作時間：　約８時間
コネクタ形状：　microUSB（USB充電用）、3.5mmステレオミニジャック（AUX入力用）
入力電圧：　DC5V（USB充電）
外形寸法：　88.0×70.0×49.0mm（幅×奥行×高さ）
質量：　約126ｇ
保証期間：1　年間
付属品：　microUSB充電ケーブル（60cm×1本 100cm×1本）、取扱説明書、接続ガイド
※充電はUSB充電になります。別売ACアダプター変換器(1,800円：税抜)でコンセント充電が可能です。

イヤモールド

※オープン価格(非課税)

お一人おひとりの耳に合わせて製作するオーダーメイドの耳せん

形状

ポケット型用：レギュラー
耳かけ型用：シェル／セミシェル／カナル／スケルトン

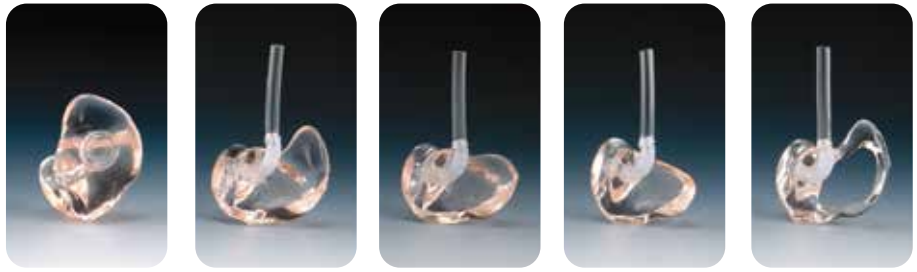

軽 中 高 重　　高 重　　中 高　　軽 中　　軽 中

材質

硬質(ハード) アクリル系で耐久性に優れています。
軟質(ソフト) ビニール系で高度・重度の方にお勧めです。

純正部品

税抜価格(※は非課税)

●耳かけ型／ポケット型耳せん

A-L/A-MM/A-M/A-S/A-SS	2個入	1	¥400
C-M だ円	2個入	2	¥600

●耳あな(既製)型耳せん

A8-L/A8-MM/A8-M/A8-S	2個入	3	¥600
C9-L/C9-M（TH-08用）	2個入	4	¥600
リング(TH-08用)	3個入	5	¥300

●ワックスガード（耳垢防止）

ワックスガード 肌色 既製型用	3個入	6	¥300
ワックスガード 青色 左耳用	3個入	7	¥300
ワックスガード 赤色 右耳用	3個入	8	¥300

●伝音チューブ

V-3　標準タイプ	3個入	9	¥300
V-320　高音減衰タイプ	1個入	10	¥400

1

2

3

4　5

6　7　8

9　10

純正部品

税抜価格(※は非課税)

●ハンガー（フック）

H-1（TH-757,722,753S,755,他用）	1個入	11	¥300
ダンパ入り	1個入	12	¥1,000
ブリッジ+/デイHP.フィネッセ/アコード/ジョイP用ノーマルフック	1個入	13	¥1,000
ブリッジ+/デイ+オープン.フィネッセ/アコード/ジョイS用ノーマルフック	1個入	14	¥1,000
デイ6+HP用	1個入	15	¥1,000
ブリッジ12P、8P用	1個入	16	¥1,000
リベラWLP/デイP/キャリブラ2プロP/1プロP用	1個入	17	¥1,000
デイHP用	1個入	18	¥1,000
アリーナ2P用	1個入	19	¥1,000
アリーナ2HP用	1個入	20	¥600
アリーナ1P+用	1個入	21	¥1,000
アリーナ2HP+,1HP+,1HP用	1個入	22	¥1,000
アリーナ2S+,アリーナ1S用	1個入	23	¥1,000
アコード12 2C HP用	1個入	24	¥1,000
TH-733用	1個入	25	¥1,000
バイパー170P用	1個入	26	¥2,000

11 12

13 14 15

16 17

18

19 20 21 22

23

24

25

26

●ライフチップ（フリー/オープン/S）

オープンチップ 10mm/8mm/6mm/4mm	2個入	27	¥400
クローズチップ 8mm	2個入	28	¥400
ダブルチップ 10+12mm/8+10mm	2個入	29	¥400
チューリップチップ（フリーサイズ）	2個入	30	¥400

27 28

29

30

●ライフチューブ（フリー/オープン/S）

No.1/2/3/4/5/6 右	2個入	31	¥600
No.1/2/3/4/5/6 左	2個入	31	¥600

31

●クリックドーム（RICミニレシーバー/RIC2.0ミニレシーバー用）

オープンドーム 10mm/8mm/4mm	6個入	32	¥2,000
クローズドーム 10mm/8mm/6mm	6個入	33	¥2,000
ダブルドーム 10+12mm/8+10mm	6個入	34	¥2,000
チューリップドーム（フリーサイズ）	6個入	35	¥2,000
クリックイヤモールド(オーダーメイド)	1個	36	¥12,000 ※
HPモールド(HPレシーバー付)	1個	37	¥27,000 ※
HF4（赤/青 クリックイヤモールド用）	15個入	38	¥1,524
ノーワックス(HPレシーバー用WG)	6個入	39	¥1,500

32

33

34

35

36

37

38

39

●グリッドドーム（RICレシーバーユニット用）

オープンドーム 10mm/8mm/6mm	2個入	40	¥400
クローズドーム 10mm/8mm	2個入	41	¥400
ダブルドーム 10+12mm/8+10mm	2個入	42	¥400
ＲＩＣイヤモールド(オーダーメイド)	1個入	36	¥12,000 ※
クリネットダイヤルパック（赤/青 RICイヤモールド用）	15個入	43	¥1,524

40 41

42

43

●RICミニレシーバー（コバルト用）

Sレシーバー 0L～3L/0R～3R	1本	44	¥10,000
M2レシーバー 0L～3L/0R～3R	1本	45	¥10,000
Pレシーバー 0L～3L/0R～3R	1本	46	¥10,000

●RIC2.0ミニレシーバー（ストラータ用）

Sレシーバー 0L～3L/0R～3R	1本	47	¥10,000
Mレシーバー 0L～3L/0R～3R	1本	48	¥10,000
Pレシーバー 0L～3L/0R～3R	1本	49	¥10,000

44 45 46

47 48 49

●ミニレシーバー用ワックスガード

ミニレシーバーワックスガード	10個入	50	¥2,000

●コンチャロック

コバルト用S/M/M2/P 各サイズ	1本	51	¥300
ストラータ用S/M/P 各サイズ	1本	51	¥300

50

51

税抜価格(※は非課税)

●ポケット型（イヤホン／スナップ）

20PD　TH-33DP用(スナップ付)	1個入	52	¥3,000
20WD　TH-33DW用(スナップ付)	1個入		¥3,000
20WB　TH-505用(スナップ付)	1個入		¥3,000
30PB　TH-33AP,TH-678用(スナップ付)	1個入		¥3,000
30WB　TH-668用(スナップ付)	1個入		¥3,000
30PA　TH-33A用(スナップ付)	1個入		¥3,000
S-1（スナップ）	1個入	53	¥60

52

53

●ポケット型コード

2極コード 80cm(標準サイズ)	1本	54	¥600
2極コード 45/60/100cm	1本		¥600
2極コード 150/200cm	1本		¥900
2極コード 300cm	1本		¥1,200
3極コード 80cm(標準サイズ)	1本	55	¥1,000
3極コード 45/60/100cm	1本		¥1,000
3極コード 150/200cm	1本		¥1,500
3極コード 300cm	1本		¥2,000
TH-33A用コード（80cm）	1本		¥1,500
Yコード（2極式）両耳用	1本	56	¥2,800

54

55

56

●ポケット型クリップ／皮袋

クリップ 各種	1個	57	¥1,000
TH-33用皮袋	1個	58	¥500
TH-678,668用皮袋	1個	59	¥500
巾着袋	1個	60	¥400

57 TH-33用

TH-505用

TH-678用

TH-668用

58

59

60

●電池

空気電池　10A　(PR536)	1シート	61	¥1,500
空気電池　312　(PR41)	1シート	62	¥1,200
空気電池　13　(PR48)	1シート	63	¥1,200
空気電池　675　(PR44)	1シート	64	¥1,500
空気電池　675P　(PR44P)	1シート	65	オープン
単4アルカリ電池	4本入	66	¥200
単3マンガン電池	4本入	67	¥200
単6電池 Pro Pocket/Cリモート用	2本入	68	¥400

61

62

63

64

65

66

67

68

●リモコン

Cリモート	1台	69	¥30,000
Blu RCU	1台	70	¥50,000
プロポケット	1台	71	¥20,000

69

70

71

● Blu RCU用部品

Blu RCU ケーブルセット	1セット	72	¥2,000
Blu RCU アダプターセット	1セット	73	¥2,000
Blu RCU ACアダプター	1個	74	¥3,000
Blu RCU用充電池	1個	75	¥4,000
Blu RCU用トランスミッタ	1個	76	¥10,000

72

73

74

75

76

77

78

スピーチコネクトセット	1セット	77	¥12,000

TVキット	1台	78	オープン

●ケース

補聴器用ケースTC-N03BG	1個	79	¥1,200
ポケット型用ケースTC-P02BG	1個	80	¥1,200
アナログ耳かけ型用ケース	1個	81	¥1,000
TH-9000/TH-900用ケース	1個	82	¥2,000
TH-08用ケース	1個	83	¥1,000
メガネ型補聴器ケースTC-B01BK	1個	84	¥2,000
乾燥ケース	1個	85	¥800

79

80

81

82

83

84

85

●補聴器チェーン

HC-I11（片耳用）	1本	86	¥1,000
HC-I21（両耳用）	1本	87	¥1,000

86

87

●その他部品

バッテリーチェッカー	1個	88	¥800
トリマー調整用黒ドライバー	1個	89	オープン
掃除用白ブラシ	1個	90	オープン
オープン/S/フリー用クリーニングワイヤー	30本入	91	¥600
アリーナ2P/アリーナ2HP用ボリュームカバー	1個	92	¥200
マグネット棒	1本	93	¥200

88

89

90

91

92

93

機能一覧

チャンネル数

補聴器性能のめやす。
チャンネル数が多いほど細かい調整が可能で、聴力に対してより細かくフィットさせることができます。
また、騒音抑制機能の性能もこのチャンネル数に比例します。

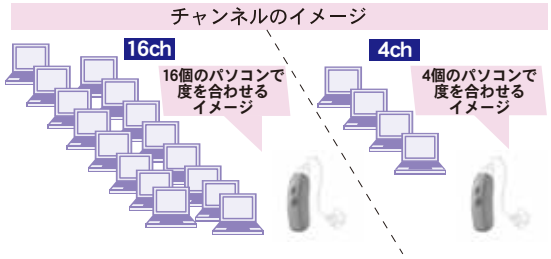

騒音抑制機能

補聴器が音声か雑音かを認識し雑音を抑える機能。
この機能はチャンネル数が多いものほど細かく、程良く雑音を抑える事が出来ます。

■ 騒音抑制機能のイメージ

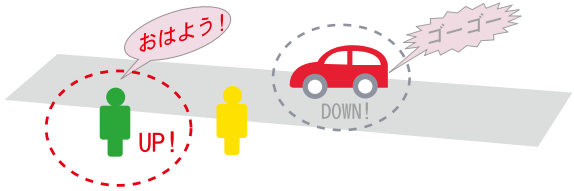

サウンドスムージング

食器のガチャガチャ音や
新聞のパリパリ音
ドアをバタンと閉める音など
突発的な雑音（衝撃音）を
抑制します。

サウンドスムージングが抑制する音
■食器のぶつかる音　■新聞をめくる音
■ドアを閉める音　■物を置く音　■水の音
■包丁で切る音　■物が割れる音　等

■ サウンドスムージングなし

■ サウンドスムージングあり



ウィンドノイズキャンセレーション

屋外の気になる風切り音を
自動的に抑制します。

サウンドロケータ

補聴器が人間工学に基づき耳介効果をシミュレートするシステム。
従来の指向性をさらに進化させ人間本来の聞こえに近づけます。
前後の方向感が得られ、周囲の状況がより的確に認識できるため聞きたい音に集中できます。

耳介効果とは…人間の耳にある耳介は集音と増幅機能を持つよう複雑な形をしています。
また、方向性をつかむ役割を果たしています。

指向性〈マイクモード〉

音を拾う範囲を限定させ
会話をより明瞭にさせる機能です。

■ アダプティブ指向性
騒音源の方向のみを抑え、騒音源の方向により指向パターンを自動的に変化させます。



■ 指向性
後方の音源を抑え、前方（顔を向けた方向）の聞こえをよりよくします。

■ 無指向性
あらゆる方向の音をひろって聞こえます。



フォーカス360

前後二つのマイクにより、音声がある方向へマイクのピントを合わせる機能です。
例えば車内で後ろの席の人から話しかけられた時、マイクの方向が後ろに向くように自動的に切り替わります。

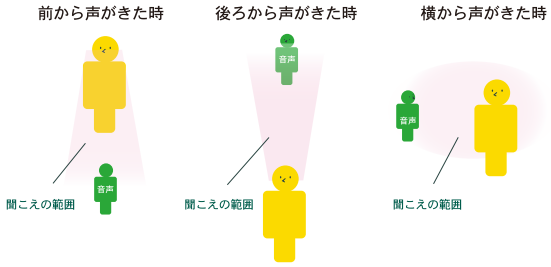

前後両方向から音声が聞こえた場合、音声の大きい方向へ焦点をあわせます。
横から聞こえた場合は無指向性になります。

RX932,RX836,832シリーズは車内におけるフォーカス360の精度が向上しました。
（自動フォーカス360）

機能一覧

ＨＤ指向性

指向性機能だけでは抑え切れなかった後方の雑音に対して騒音抑制機能のフィルターを応用させ、強力に抑える機能。



この範囲の騒音を
より強力に抑えます。

オートマイクコントロール

環境に応じてマイクモードを自動的に変化させます。

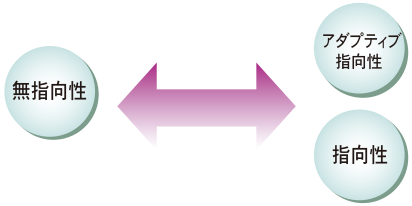

＊ＨＤ指向性、フォーカス360、サウンドロケータ搭載機種はこの機能に連動して自動的に変化します。

周波数圧縮

聞こえづらくなった高音域の音を圧縮させる機能。
音色は多少変わりますが、聞き取り向上の期待度があがります。



４Ｃ／２Ｃフィードバックキャンセラー

4C／2Cフィードバックキャンセラーは周波数シフトハウリングキャンセラーと逆位相ハウリングキャンセラーの機能を併せ持ち、より強力にハウンリングを抑えます。さらにマイクを監視することでハウリングに対する抑制力が上がりました。

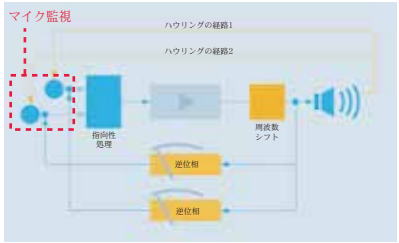

周波数シフトハウリングキャンセラー

レシーバーから出る音全体の周波数をずらすことでハウリングを抑える方式



逆位相ハウリングキャンセラー

逆位相方式でわずらわしいハウリング音を抑えます。

■ ハウリングキャンセラーのイメージ

アナログボリューム

耳かけ型の場合、ボリュームに1.2.3.4と数字がふってあり、その順で音が大きくなります。
耳あな型の場合、右の補聴器は右に、左の補聴器は左にまわすと徐々に音が大きくなります。

デジタルボリューム

電源を入れたら適量の音量から始まります。
その状態からボリュームをまわすことで音量可変ができます。
一度電源を切り、再び電源を入れた場合、ボリュームはリセットされ、適量の音量に戻ります。

10kHz帯域

ＡＭラジオの帯域が7.5kHz、ＦＭラジオの帯域が15kHzです。
このように帯域が広いほうが音質や臨場感が広がり、高音質を楽しめます。

両耳ワイヤレス通信

片方ともう一方の補聴器を通信させボリューム、雑音処理などを同期させる機能。たとえば右側につけた補聴器の音量を上げると左側も同じ音量上がります。

自動イコライザー

音楽や騒音下など周囲の環境にあわせて補聴器自身が瞬時に状況を判断し、自動で快適な音質に変化させます。

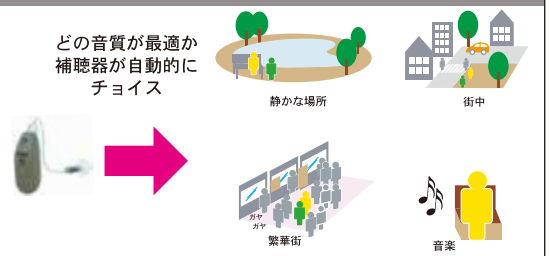

機能一覧

性能一覧表

●オーダーメイド定格値は代表値を示します。
●使用時間は平均的な目安で、使用条件によって変化します。

シリーズ	形状・タイプ	器種名		密閉型擬似耳 最大音響利得(dB) 1600Hz	密閉型擬似耳 最大出力音圧(dB SPL) 1600Hz	密閉型擬似耳 最大出力音圧(dB SPL) ピーク	使用電池	(連続)使用時間	保証期間	メモリー数 ※	ページ
RX9	RICタイプ	エメラルド	S 80 4C / S 60 4C Sレシーバ	43	108	122	312	約148	80 S 4C 4年	6	14
			Mレシーバ	55	121	132		約125			
			Pレシーバ	62	126	136		約125	60 S 4C 3年		
			HPモールド	82	136	142		約125			
			M 80 4C / M 60 4C Sレシーバ	43	108	124	13	約235	80 M 4C 4年	6	16
			Mレシーバ	54	122	132		約216			
			Pレシーバ	63	126	136		約216	60 M 4C 3年		
			HPモールド	82	136	142		約216			
RX8	RICタイプ	ストラータ	18 2C Sレシーバ	43	108	122	312	約160	4年	18 2C,16 2C 6	14
			16 2C Mレシーバ	55	121	132		約135	3年		
			12 2C Pレシーバ	62	126	136		約135	2年	12 2C,8 2C 5	
			8 2C HPモールド	73	126	142		約135	2年		
	耳かけ型Sタイプ	フィネッセ 18 2C / アコード 16 2C / アコード 12 2C	S	52	126	135	312	約160	18 2C 4年 / 16 2C 3年	18 2C,16 2C 6 / 12 2C,8 2C 5	18
		ジョイ 8 2C / ジョイ 6 2C	S *	49	129	133			12 2C,8 2C,6 2C 2年	6 2C 4	
	耳かけ型Pタイプ	フィネッセ 18 2C / アコード 16 2C / アコード 12 2C / ジョイ 8 2C / ジョイ 6 2C	P *	68	129	143	13	約235	18 2C 4年 / 16 2C 3年	18 2C,16 2C 6 / 12 2C,8 2C 5	20
									12 2C,8 2C,6 2C 2年	6 2C 4	
	耳かけ型HPタイプ	アコード12 2CHP		74	136	150	675	約350	2年	5	22
	オーダーメイド	フィネッセ 18 2C / アコード 16 2C / アコード 12 2C / ジョイ 8 2C / ジョイ 6 2C	スーパーミニ	51	116	126	10A	約 80	18 2C 4年	18 2C,16 2C 6	24
			カナル / カナルツイン ※	54	119	129	312	約130	16 2C 3年	12 2C,8 2C 5	カナル 26 / カナルツイン 28
			カスタムツイン ※	65	126	133	312	約130	12 2C,8 2C, 6 2C 2年	6 2C ※ 4	30
		アコード 12 2C エナジー	スーパーミニ	50	118	130	10A	約 70	2年	※ 5	32
			カナル	78	134	138	312	約120			
			カスタム	78	134	138	13	約220			

※ オーダーメイドスーパーミニはリモコン使用時のみ（リモコン未使用の場合はメモリー数１）
※ ジョイ6 2Cを除く　※ジョイ6 2Cはシングルマイク　※ スーパーミニはメモリー数 1
＊ ノーマルフック使用時の値

●聴力や外耳道の大きさにより個々の値は変わります。
●定格は改良の為予告なく変更することがあります。

性能はJIS C 5512-2000に基づいて測定

シリーズ	形状・タイプ	器種名	密閉型擬似耳 最大音響利得(dB) 1600Hz	密閉型擬似耳 最大出力音圧(dB SPL) 1600Hz	密閉型擬似耳 最大出力音圧(dB SPL) ピーク	使用電池	(連続)使用時間	保証期間	メモリー数	ページ
アリーナ	耳かけ型	アリーナ２S+	56	132	139	13	約340	1年	−	36
		アリーナ１S								
		アリーナ１HP	69	136	146	675	約700	1年	−	22
デジタルTH	オーダーメイド	TH-11D	47	120	131	312	約180	1年	−	37
	耳あな	TH-9000	50	117	124	312	約180	1年	−	37
	耳かけ	TH-733	52	138	144	13	約260	1年	−	36
	型ポケット	TH-33DP	78	142	146	単4	約760	1年	−	38
		TH-33DW	67	128	134	単4	約830	1年	−	
アナログ	耳かけ型	バイパー170P	77	138	149	675	約210	1年	−	22
		TH-757	60	134	142	675	約500	1年	−	36
	ポケット型	TH-33AP	78	144	149	単4	約160	1年	−	38
		TH-505	61	130	135	単3	約110	1年	−	
		TH-33A	68	138	143	単4	約330	1年	−	
骨導デジタル		TH-1105	41	＊107	＊124	675P	約260	1年	−	33

＊dBFLの値（骨導式の最大音響利得の項目は最大機械感度 最大出力音圧の項目は最大出力フォースレベルの値です）

トリマー・スイッチ機能一覧

調整については各器種の取扱説明書をご覧ください。

MPO AGC A・O LO

出力制限装置
大きな音をひずみなく抑えます。

P・C

ピーククリッピング
大きな音を瞬時に抑えます。

L N・H

低音調整
低音域を調整します。

アラーム

お知らせ信号
電池交換時期などを
アラーム音でお知らせします。

H Hi

高音調整
高音域を調整します。

G

利得調整
聞こえに合わせて音量を設定する
サブボリューム。

N・S

ノイズサプレッサー
低音を抑制するスイッチ。周りの騒音がやわらぎます。
（ポケット型は「H」と表記）

ハウリング キャンセラー

ハウリングキャンセラー
ピーピー音を軽減します。

T MT

誘導コイル
誘導ループコイルに対応し
周囲の騒音に影響される
ことなく聴き取れます。
（MTはマイクと誘導コイル
両方から音が入ります。）

性能一覧表

補聴器保証

■保証期間中の無償保証
ご購入後、保証期間中（製品により期間は異なります）
自然故障に限り、無償修理致します。（電池、耳せんなどの消耗品は対象外）

■120日以内の無料再作
オーダーメイド補聴器の形が合わないときは、お買い上げの日から
120日以内の再作は無料です。

■上限金額修理
保証期間満了後1年間は修理金額を20,000円を上限とし
それ以上の金額はかかりません。（4年保証の製品を除く）

カタログに掲載してある色については、印刷のため実物と若干
異なる場合があります。

コルチトーン補聴器

本　　社　〒113-0033 東京都文京区本郷４－１－５
TEL(03)3813-9911(代) FAX(03)3814-9200
名古屋支店　〒453-0016 名古屋市中村区竹橋町５－１２
TEL(052)451-6422(代) FAX(052)451-8004
大阪支店　〒530-0012 大阪市北区芝田1-12-7　大栄ビル本館３階
TEL(06)6375-0700(代) FAX(06)6292-4477
九州支店　〒812-0038 福岡市博多区祇園町４－58
TEL(092)281-0573(代) FAX(092)291-4152

www.cortiton.com

補聴器は適切なフィッティングにより、その効果が発揮されます。
しかし、装用者のきこえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。

■ コルチトーン補聴器のことなら当店までご相談ください。

許可番号　13BZ002565　13B2X00205
40BZ200014　管理医療機器